




Accumulateur hydraulique

Codification

OSP 080

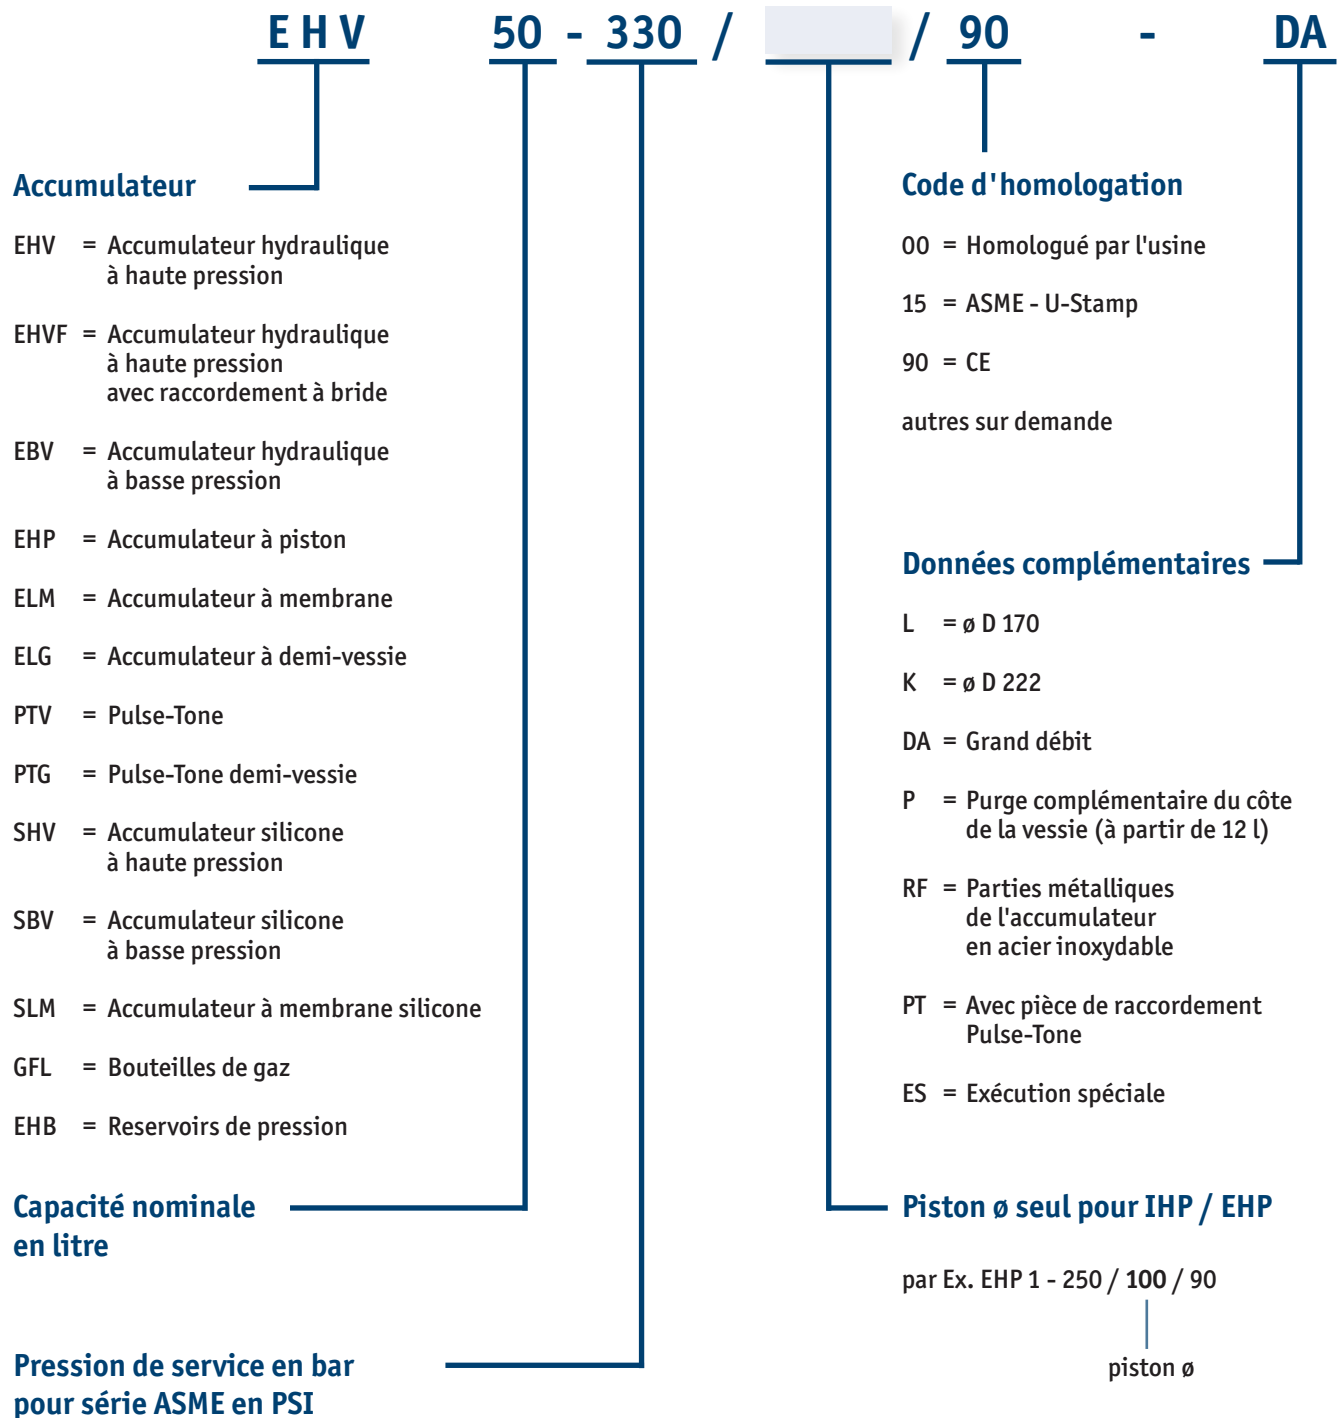

Numéro d'article

1 0 6 2 3 3 - 0 1 1 2 5

Code du matériel

N° de référence
numéro informatisé défini
par OLAER

Elastomères
voir tableau

Pièces métallique
voir tableau

Type de vessie
0 = Standard
3 = Transfert
acier au carbone
5 = Transfert
acier inoxydable

Pièces en métal

Code	Corps	Corps de valve (gaz)	Bouche	Bague en caoutchouc / de retenue	Réduction / bride
10	plastifié *	phosphaté *	phosphaté *	phosphaté *	acier au carbone
11	acier au carbone	phosphaté *	phosphaté *	phosphaté *	acier au carbone
12	nickelé chimiquement *	phosphaté *	nickelé chimiquement *	acier inoxydable	acier inoxydable
15	nickelé chimiquement *	phosphaté *	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable
19	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable
20	plastifié *	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable

Modèles spéciaux: autres combinaisons possibles

* acier au carbone avec revêtement protecteur

Elastomères

Code	Elastomère	Température de service	Étanchéité au gaz comparée au code 25
02	Hydrine C	-32 °C à +115 °C	+
10	Nitrile pour basses températures	-28 °C à +70 °C	-
20	Nitrile pour étanchéité poussée	-6 °C à +110 °C	+
25	Nitrile Standard	-15 °C à +100 °C	Standard
30	Nitrile pour températures plus hautes	-5 °C à +115 °C	+
35	Nitrile pour températures très hautes	0 °C à +130 °C	=
37	Nitrile pour températures très basses	-57 °C à +110 °C	-
40	Butyle	-15 °C à +120 °C	+
47	Ethylène, Propylène	-40 °C à +120 °C	---
50	Neoprène	-15 °C à +100 °C	-
80	FKM / FPM	-20 °C à +140 °C	---

OSP 080 - Version 1