


## POSITION

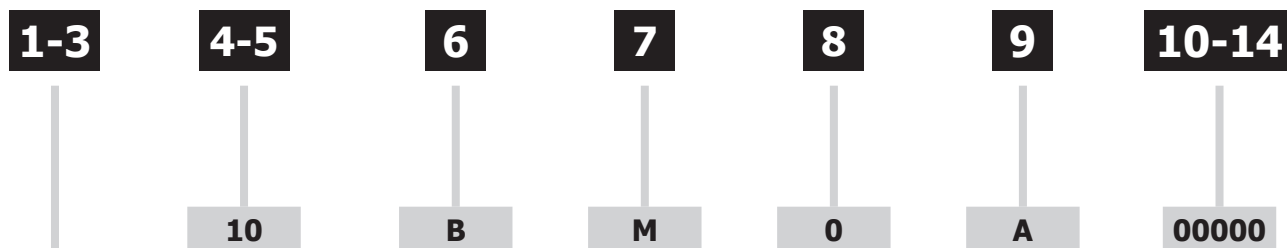

<b>SKY</b>	Kühlgeräte für Tür- oder Wandanbau
<b>EGO</b>	Kühlgeräte für Tür- oder Wandanbau
<b>EMO</b>	Kühlgeräte für Tür- oder Wandanbau - Outdoor
<b>DEK</b>	Kühlgeräte für Dachaufbau
<b>BLU</b>	Luft-Wasser-Wärmetauscher für Tür- oder Wandanbau
<b>BIT</b>	Luft-Wasser-Wärmetauscher für Dachaufbau
<b>MIX</b>	Luft-Luft-Wärmetauscher
<b>FAN</b>	Filterlüfter
<b>FIL</b>	Filtergitter
<b>DLK</b>	Dachlüfter
<b>DLR</b>	Natürliche Dachlüfter
<b>WID</b>	Heizungen

### POSITION 1-3

Produktname

### POSITION 4-5

Größe der Einheit

### POSITION 6

Standardversorgungsspannungen

B	230 V 1~ 50-60 Hz
C	115 V 1~ 50-60 Hz
F	230 V 3~ 50-60 Hz
G	400/440 V 2~ 50-60 Hz
L	400 V 3~ 50-60 Hz (400 V 2~ 50-60 Hz)
M	400 V 3~ 50 Hz
N	460 V 3~ 60 Hz
U	24 V DC
V	48 V DC
X	ohne Versorgungsspannung
Z	110-250 V AC/DC

### POSITION 7

Steuerung und Regelung

Modelle **SKY-EGO-EMO-DEK-MIX-DLK-DLR-BLU-BIT**

M	elektromechanischer Thermostat (SKY-EGO-EMO-DEK)
T	elektronischer Thermostat (SKY-EGO-DEK)
X	ohne Regelung (SKY-EGO-DEK-MIX-DLK-DLR-BLU-BIT)
V	elektromechanischer Thermostat und Magnetventil (BLU-BIT)
L	Niveaufächter und Magnetventil (BLU-BIT)
F	elektromechanischer Thermostat, Niveaufächter und Magnetventil (BLU-BIT)

Ventilation und Filterleistung

Modelle **FAN-FIL-WID**

H	Filtermatte hohe Filterleistung + Ventilator reversibel, Förderrichtung außen - innen (FAN)
N	Filtermatte standard + Ventilator reversibel, Förderrichtung außen - innen (FAN)
L	mit Ventilator (WID)
X	ohne Ventilator (WID)

**POSITION 8**

Konformität, Filterleistung und Montage

**Modelle SKY-EGO-EMO-MIX-BLU**

0	CE, flexible Montage (SKY-EGO-BLU-MIX)
1	CE, Anbau (EGO-EMO)
F	CE, Filter PU, flexible Montage (SKY-EGO)
E	CE, Filter PU, Anbau (EGO)
M	CE, Metallfilter, flexible Montage (SKY-EGO)
N	CE, Metallfilter, Anbau (EGO)
U	UL, flexible Montage (SKY-EGO-MIX)
V	UL, Anbau (EGO)
K	UL, Filter PU, flexible Montage (SKY-EGO)
J	UL, Filter PU, Anbau (EGO)
W	UL, Metallfilter, flexible Montage (SKY-EGO)
Y	UL, Metallfilter, Anbau (EGO)

Konformität, Filterleistung und Montage

**Modelle DEK-BIT**

0	CE (DEK-BIT)
F	CE, Filter PU(DEK)
M	CE, Metallfilter (DEK)
U	UL (DEK)
K	UL, Filter PU (DEK)
W	UL, Metallfilter (DEK)

Konformität

**Modelle FAN-FIL-DLK-DLR-WID**

0	CE
U	UL

**POSITION 9**

Farbton

A	RAL 7032 Struktur
B	RAL 7035 Struktur
D	RAL 6011 Struktur
F	RAL 7032 glatt
L	RAL 6011 glatt
Q	RAL 7035 glatt
9	Edelstahl

Abmessung und Regelung

**Modelle WID**

X	Standardabmessungen ohne Thermostat
C	kompakte Abmessungen ohne Thermostat
T	Standardabmessungen mit Thermostat
P	Standardabmessungen mit geschützter Oberfläche

**POSITION 10-14**

Nur für Spezialausführungen